

Система менеджмента качества (СМК)
ООО «Воля» сертифицирована
на соответствие
требованиям
стандарта
ISO 9001:2008




Сертифицировано
Русским Регистром



VOLYA LLC

LOTOS

KASVUHOONETE TOOTMINE

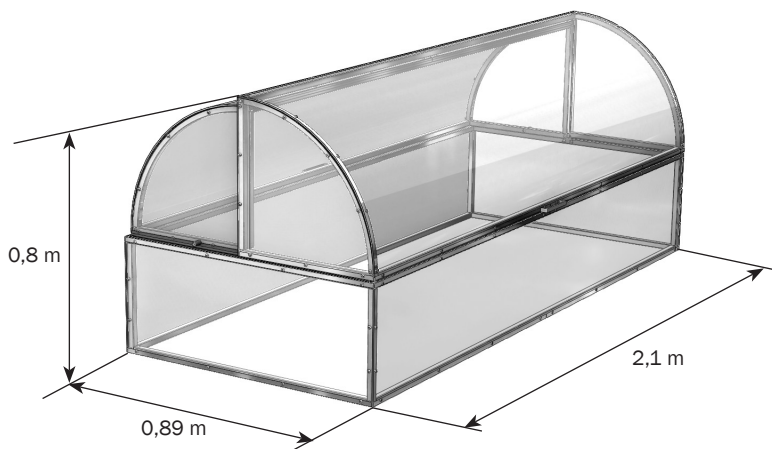

Tehniline pass

lk 2-3

Monteerimise juhend

lk 4-12



Kasvuhoone «LOTOS» kokkupanekut ja kasutamist tuleb teha ranges vastavuses juhendiga ja kasutamise eeskirjadega, mis on toodud tehnilises passis. Tehnilist passi tuleb tingimata säilitada.

Kirjeldus

Kasvuhoone «Lotus» on ette nähtud mikrokliima loomiseks, mis on soodne aiamaa kultuuride kasvatamiseks suvilates ja aiamaal.

Kasvuhoone karkass on valmistatud tsingitud rauatorudest. Monteeritakse kruvide ja mutrite abil. Komplekti kuulub kõik vajalik katte kinnitamiseks.

Kasvuhoone komplektatsioon kattega tehakse ostja tellimusel. Komplektile on vajalik 1 polükarbonaatileht 2,1x 3 m paksusega 4 mm.

Kasutamise eeskirjad

Kasvuhoone «Delta» on ette nähtud mikrokliima loomiseks, mis on soodne aiamaa kultuuride kasvatamiseks suvilates ja aiamaal.

Kasvuhoone võib olla erineva pikkusega sõltuvalt ostja soovist. Kasvuhoone vajalik pikkus tagatakse lisapakettidega koos täiendavate vahetükkidega. Baaskomplekti pikkus 2,17 m, kaetava krundi pindala - 5,4 m². Paigutatava kasvuhoone karkassi kõrgus 2,23 m. Iga vahetükk pikendab kasvuhoone baaskomplekti 2,12 m. võrra.

Kasvuhoone karkass on valmistatud tsingitud rauatorudest ja monteeritakse isepuurivate kruvide, kruvide ja mutrite abil. Pressiseibidega isepuurivad kruvid on vaja kinni keerata minimaalse pingutusega, mis on seatud kruvikeerajal.




Kasvuhoone detailid on töödeldud säilitusainega, mis on ohutu inimestele ja ei ole mürgine taimedele.

Kasvuhoone jaoks ei ole vaja vundamenti, kuid paigaldus vundamendile on lubatud. Kasvuhoone kinnitatakse krundile spetsiaalsete karkassotsade sissekaevamise teel. Komplekti kuulub kõik vajalik katte kinnitamiseks.

Kasvuhoone komplektatsioon kattega tehakse ostja tellimusel.

Kasvuhoonel on kaks ust ja kaks õhuakent. Lükatav katus. Katuse eemaldamine päästab kasvuhoone lumekoormuste eest ja taastab kasvuhoones loomuliku mullaviljakuse.

Baaskomplektile on vaja 2 polükarbonaatilehte suurusega 2,1x6 m paksusega 4 mm ja 12 lahtivõetamatut 4-6 mm H-kujulist polükarbonaadist profiili pikkusega 1,5 m. Igale vahetükile - üks polükarbonaatileht suurusega 2,1x 6 m ja 8 lahtivõetamatut H-kujulist polükarbonaadist profiili pikkusega 1,5 m.



Polükarbonaadilehtede puhastamine ja pesemine.

1. Loputage leht sooja veega.
2. Peske lehte õrna seebi lahusega või majapidamispesuainega ja sooja veega, kasutades mustuse eemaldamiseks pehmet lappi või käsna.
3. Loputage külma veega ja pühkige pehme lapiga.

Ärge kasutage polükarbonaatlehtede puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid või kõrgleeliseid koostisi. Kuiv pinna hõõrumine kahjustab katte kaitsekihti ja lühendab selle kasutusaega. Ärge kunagi hõõruge polükarbonaatlehtede pinda harjade, metallist riidega või muude abrasiivsete materjalidega.

Kasvuhoone desinfitseerimisel seen- ja bakterhaiguste eest mitte kasutada «väävliküünlad» raami korrosiooni (tumenemise) vältimiseks.

Kärgpolükarbonaat paigutatakse rangelt määratletud küljega väljapoole (päikese poole), millel on kaitsekiht. Kaitsekiht on tavaliselt küljel, millel on transportkilel kirjad. Lehe teisel küljel on kile läbipaistev, pärast lehe määrimist, kuid enne selle lõikamist, tehke määrimist lehe kaitsekilel igal tükil: pärast transportkile eemaldamist lehe küljed visuaalselt ei erine. Transportkile eemaldatakse mõlemalt poolt vahetult enne karkassile katte kinnitamist.

Gagarantiikohustused

1. Ettevõtte-tootja vastutab komplekteerimise täielikkuse eest.
2. Ettevõtte-tootja vastutab konstruktsiooni kokkupaneku eest vastavalt juhendile.
3. Ettevõtte-tootja vastutab konstruktsiooni tugevuse eest nimetatud eeskirjade raames.
4. Pretensioonide esitamise tähtaeg - 24 kuud alates ostu kuupäevast.

Garantiikohustuste tingimused

Garantiikohustused ei kehti järgmistel juhtudel:


1. Konstruktsiooni paigaldamine juhendi nõuete rikkumisel.
2. Kasutamismeetodite rikkumine.
3. Konstruktsiooni kasutamine mitteotstarbeliselt.
4. Detailide lõikudel korrosiooni jälgede olemasolu, kuna see ei mõjuta konstruktsiooni kasutamismadusi.
4. Kasvuhoone deformatsioon krundi liikumise tõttu.
5. Üleujutused, orkaanid, muud loodusõnnetused.

Valmistamise kuupäev:

Ettevõtte - tootja: OÜ «Volja»

141983, Moskva oblasti Dubna l., Severnõi põik., m. 8.






Ettevõtte - tootja vastutab toodete kvaliteedi eest vastavalt VF TS. Ettevõtte jätab endale õiguse kasvuhoone konstruktsioonis muudatuste tegemisele.

№1	Alus L=0,85 m		x 2
№2	Seisak L=0,66 m		x 4
№3	pärilin L=2,05 m		x 5
№4	parem põikpuu L=0,89 m		x 1
№4-1	vasak põikpuu L=0,89 m		x 1
№5	pärilin käepideme jaoks L=2,05 m		x 1
№6	Suur kaar 0,70x0,15		x 2
№7	Vertikaalne suure kaare raadius L=0,45 m		x 2
№8	Parem suure kaare raadiu L=0,47 m		x 1
№8-1	Parem suure kaare raadius L=0,47 m		x 1
№9	Väike kaar 0,64x0,13		x 2
№10	Vertikaalne väikse kaare raadius L=0,42 m		x 2
№11	Raadius väike L=0,44 m		x 1
№11-1	Raadius väike L=0,44 m		x 1
№12	sisemine pärilin L=1,99 m		x 1
№13	Külgede nurk L=1,05 m		x 8
№14	Otsnurk L=0,89 m		x 2
№15	Nurk välise L=0,45 m		x 2


№16	kaane L=1,02 m		x 8
№17	sisemine pärilin käepideme jaoks L=1,99 m		x 1
№18	Alumine otsanurk L=1,02 m		x 2
plaat			x 2
Kruvi M4x35			x 4
Kruvi M6x30			x 40
Mutter M4			x 8
Mutter M6			x 4
Seib 6			x 4
Telg			x 4
Kummipuks			x 2
Stopkseib			x 8
Isekeerlev kruvi			x 164
Käepide			x 2

Tihendi kaante all		2,1m x 2
		0,472m x 2
Sisekaane tihendi		0,438m x 2
Tihendi kaante vahel		2,04m x 1
		0,442m x 2


1

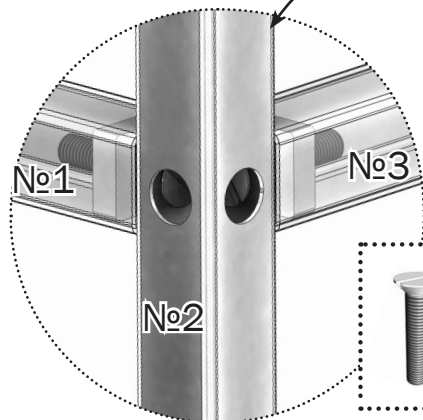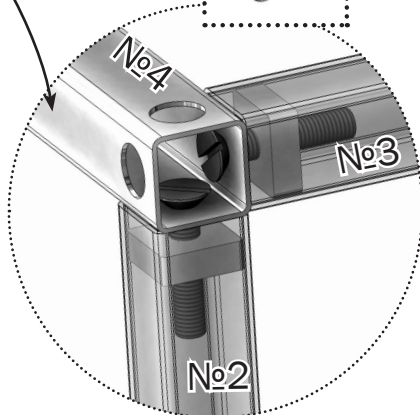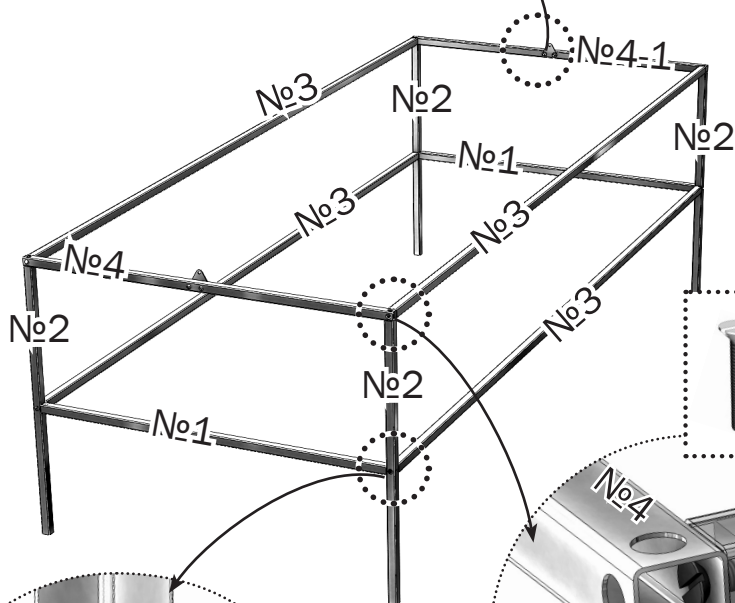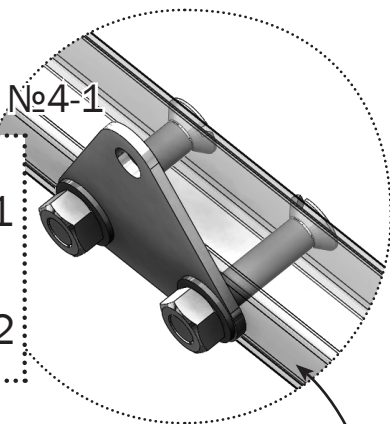



2

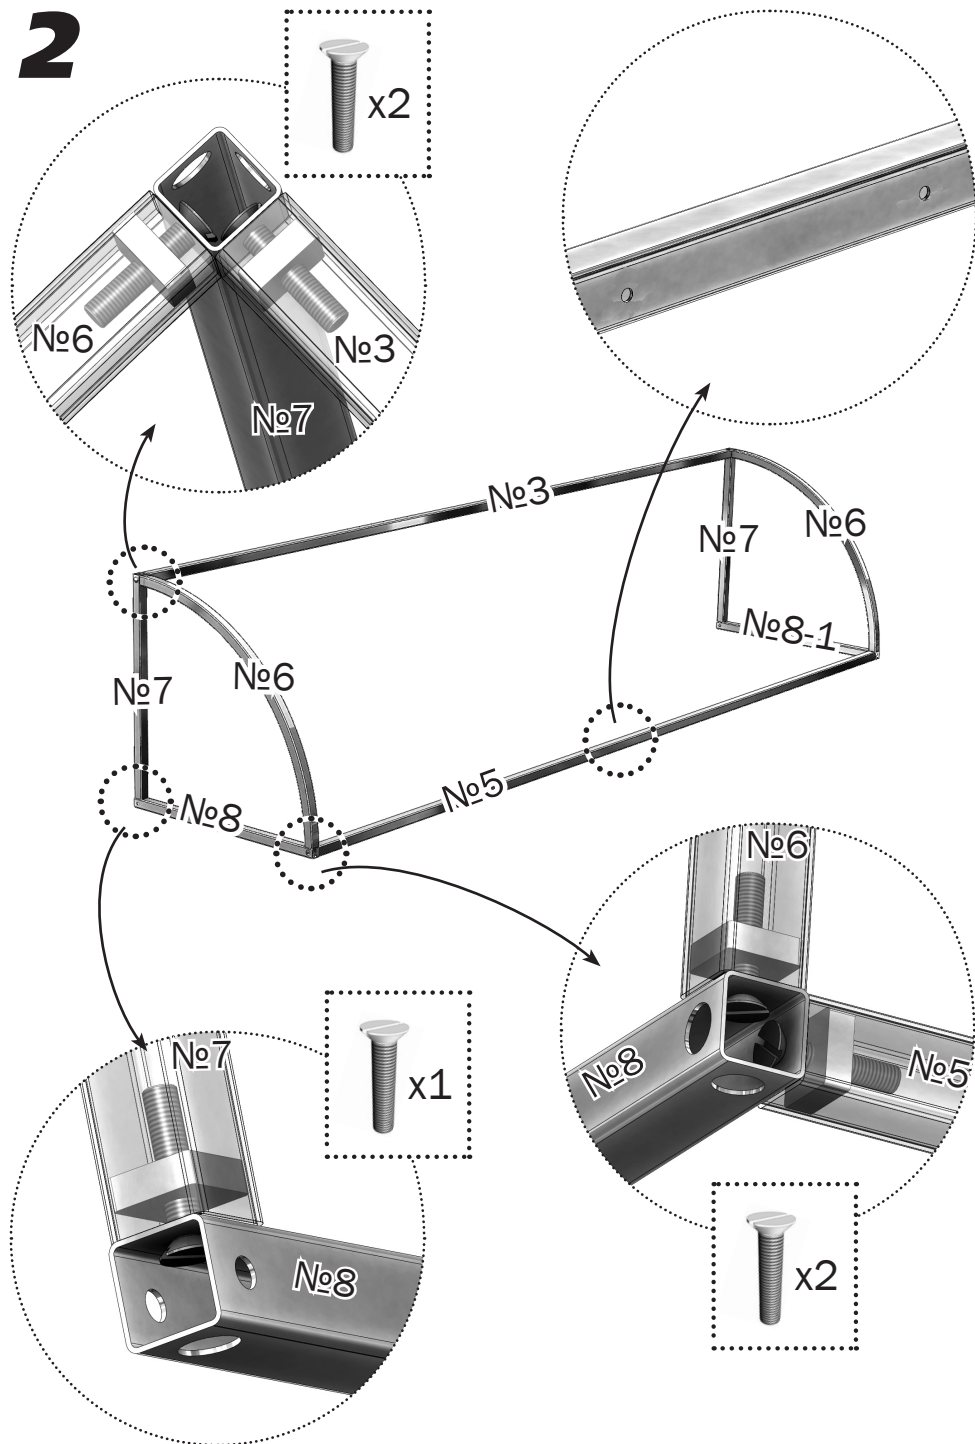




3

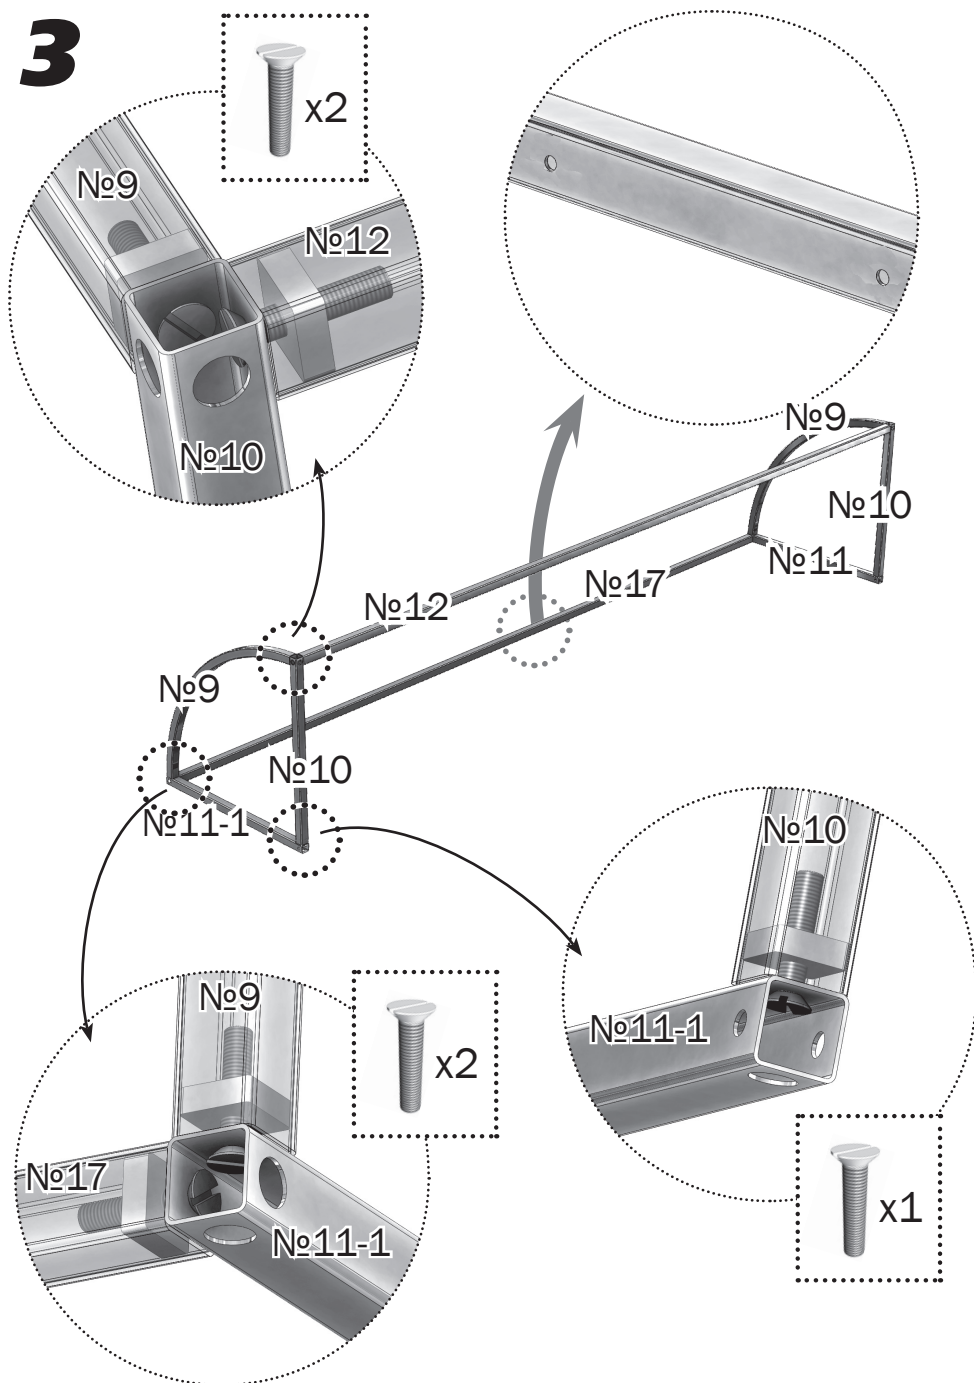


4



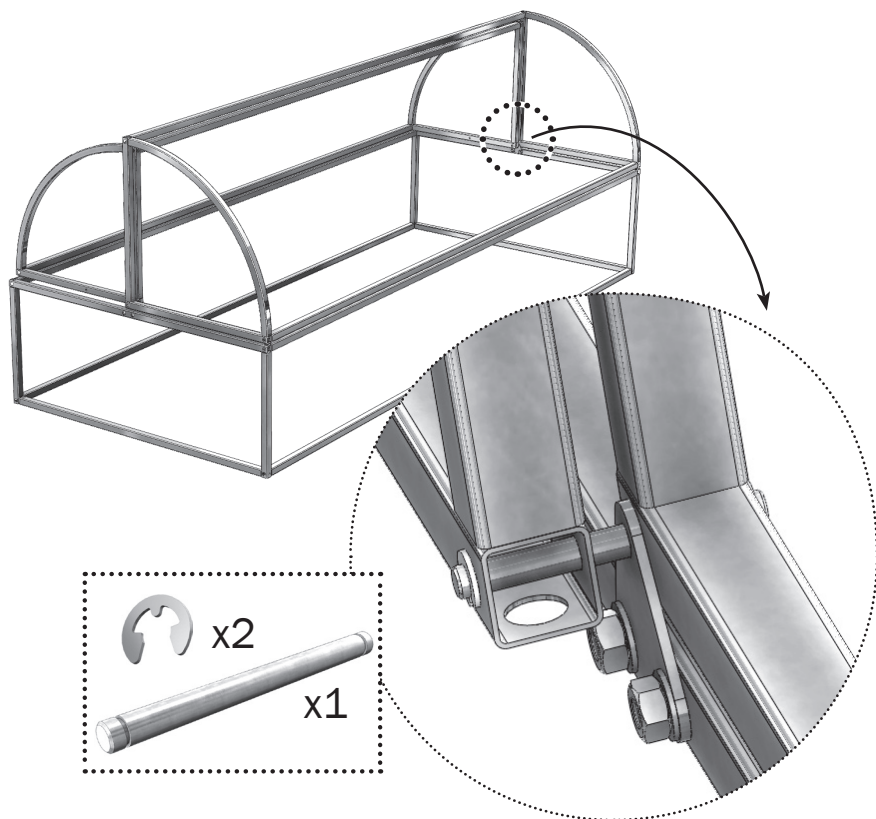
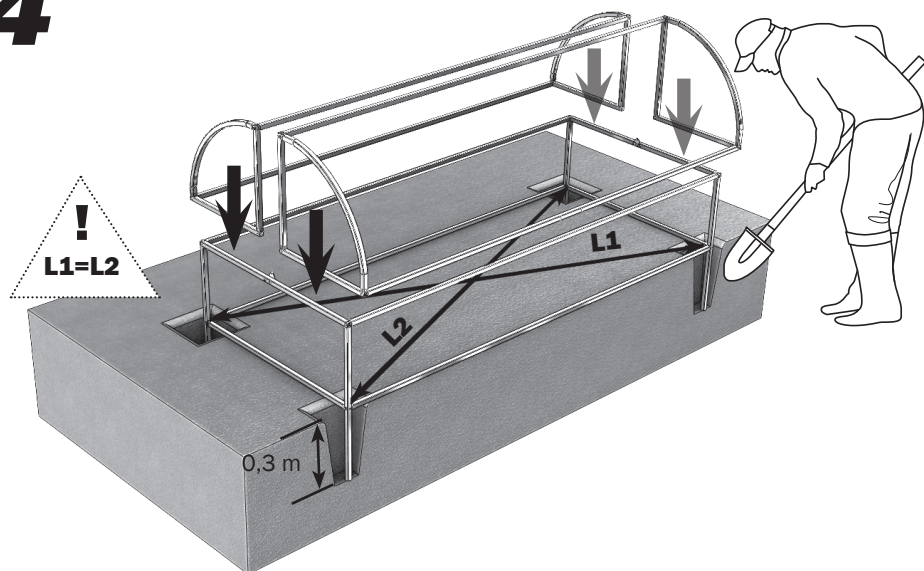


5

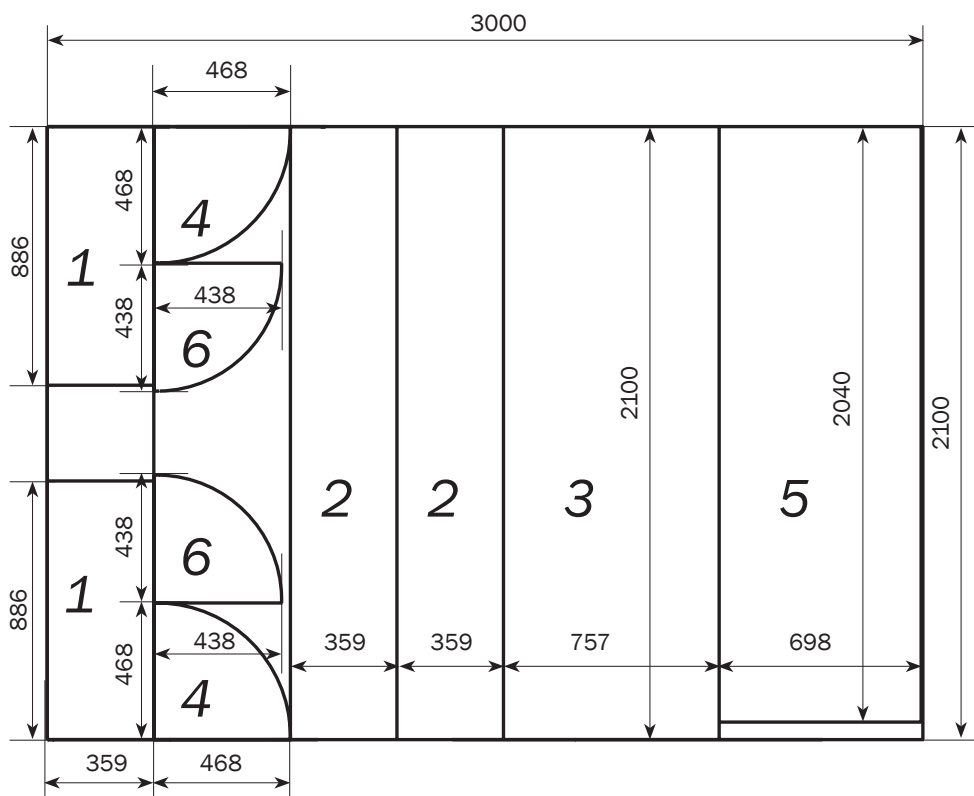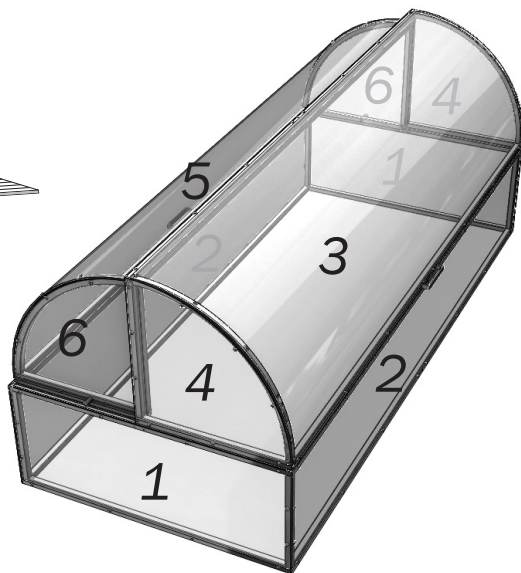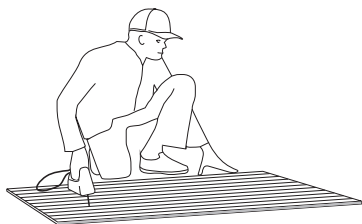


6

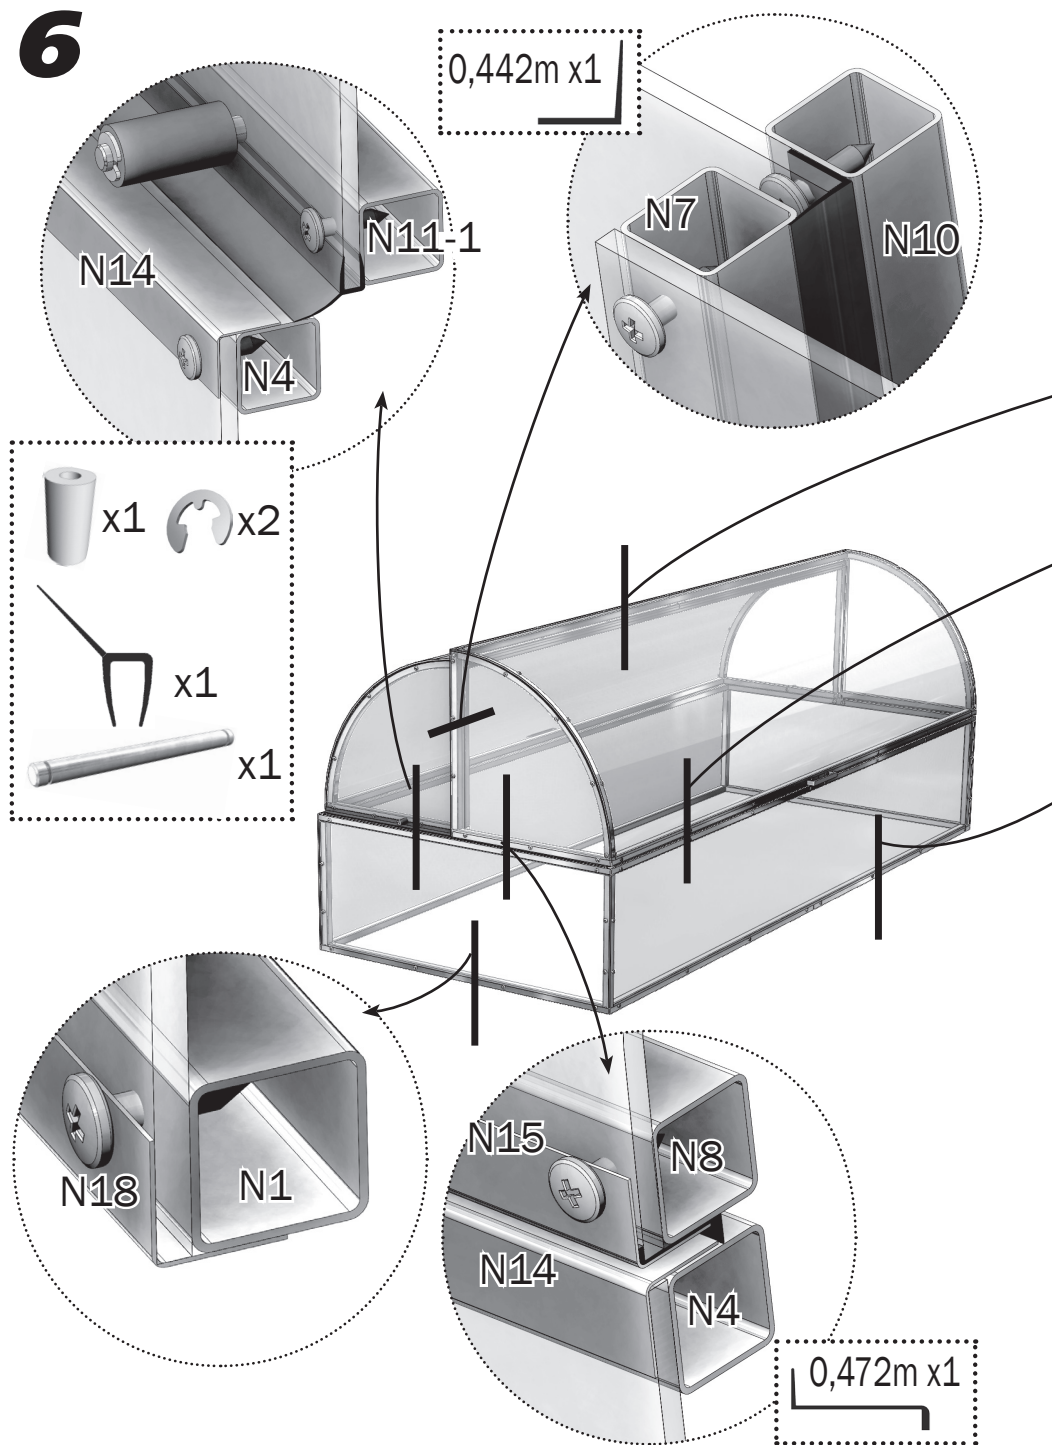

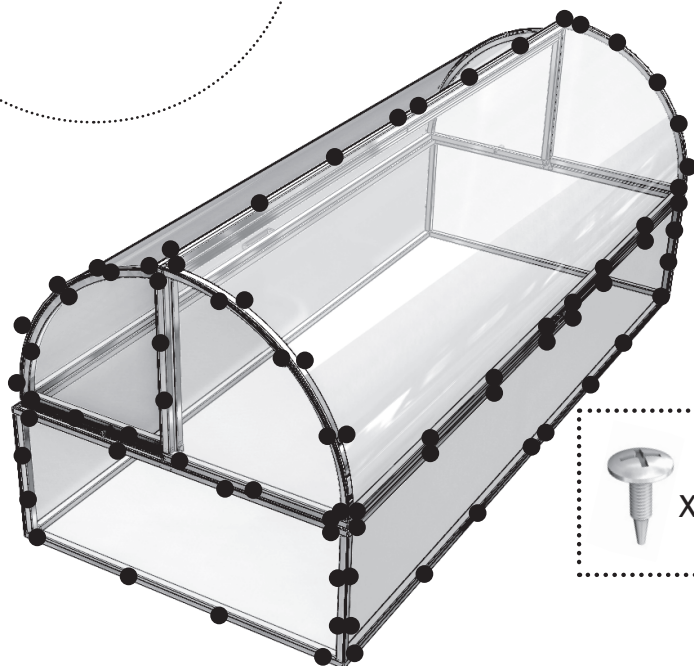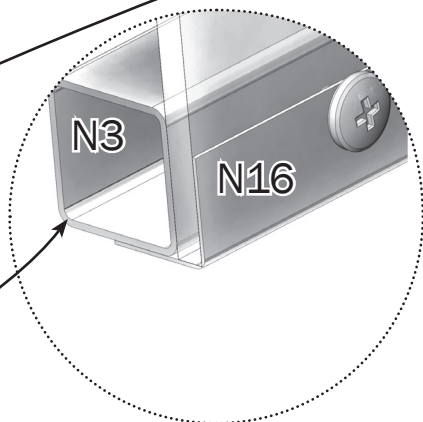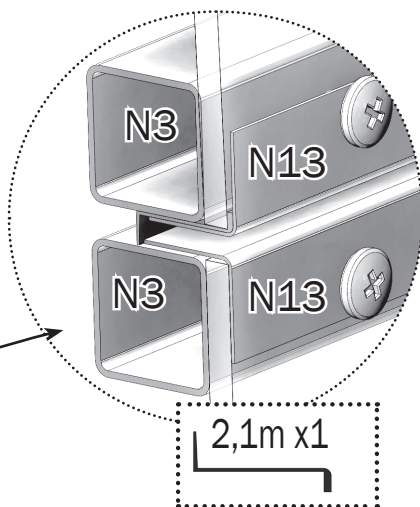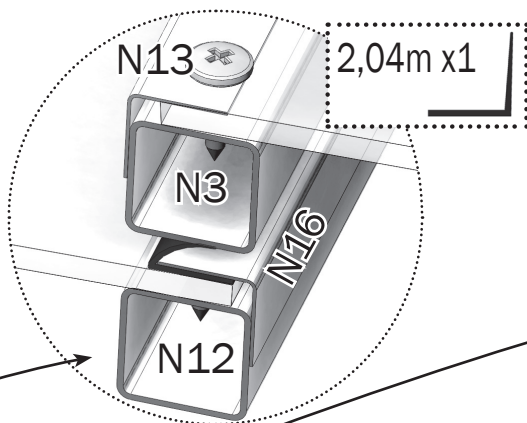

7

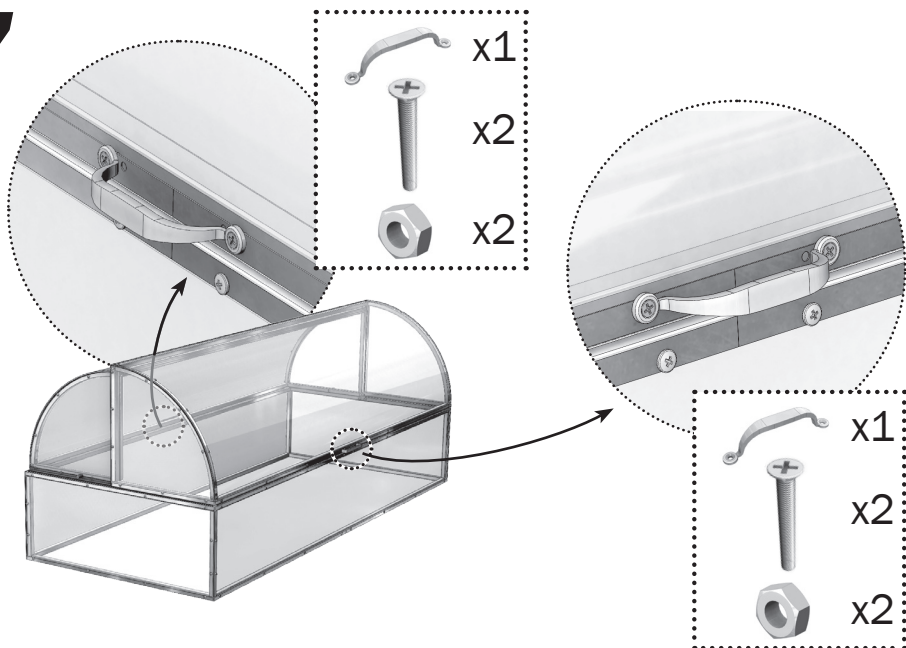

8

