



VOLYA LLC

ÕHUTUSTUSAKEN

Kasvuhoone Datšnaja-Trjoška mudeli 2017




Tehniline pass

lk.2-3

Koostejuhend

lk.4-11

RU

Tabel 1 Komplekti üksikasjad				
Tähistus		Nimetus	Pikkus, mm	Kogus, tk
1. pakett (karkassi osad)				
1		Horisontaal	916	2
2		Kaar	464	3
3		Diagonaal	590	2
		Haak	398	1
		Vertikaalliist	505	2
		Horisontaalliist	978	2
		Ava tihend	951 575	2 2
2. pakett (kinnitus)				
		Lukustustoru		1
		Hing		1
		Seib		17
		Kruvi M4x8		29
		Kruvi M4x10		22
		Kruvi M4x35		16
		Kruvi M4x50		1
		Kruvi M5x45		2
		Mutter M4		77
		Stoppermutter M5		2
		Haagivastus (ülemine)		2
		Haagivastus (alumine)		2
		Kett	733	1
		Teip		1

Kirjeldus



Õhutusaken tuleb paigaldada ja seda kasutada täpselt vastavalt tehnilises passis toodud paigaldusjuhiste ja kasutusreeglitele. Hoidke tehniline pass kindlasti alles!

Õhutusaken on vajalik kasvuhoone tuulutamiseks. Sobivad ainult kasvuhoonele Datšnaja-Trjoška. Õhutusakna karkass on valmistatud tsingitud terasest ja monteeritakse kokku kruvide ja mutritega. Õhutusakna katmiseks saab kasutada kasvuhoone kattest üle jäänud polükarbonaadi tükke.

Komplektis on olemas kõik õhutusakna kinnitamiseks vajalikud osad.

Garantiikohustused


1. Komplektuse eest vastutab tootja.
2. Tootja vastutab, et õhutusaken on juhendi järgi monteeritav.
3. Kaebuste esitamise aeg – 12 kuud alates ostuhetkest.

Garantii ei laiene juhtudele:


1. kui õhutusakna paigaldamisel on rikutud paigaldusjuhendi nõudeid;
2. kui on eiratud kasutusreegleid;
3. kui mängu tulevad vääraratu jõud (loodusõnnetused, maavärinad, streigid, mässud, riigipöörded jne).

Valmistamise aeg:

Tootja: 000 «Воля»
141983, Moskva oblasti Dubna l. Severnõi põikt., m. 8
Tootja vastutab toodete kvaliteedi eest vastavalt Vene Föderatsiooni Tsiviilkoodeksile.
Tootjal on vabadus õhuakna konstruktsiooni muuta.

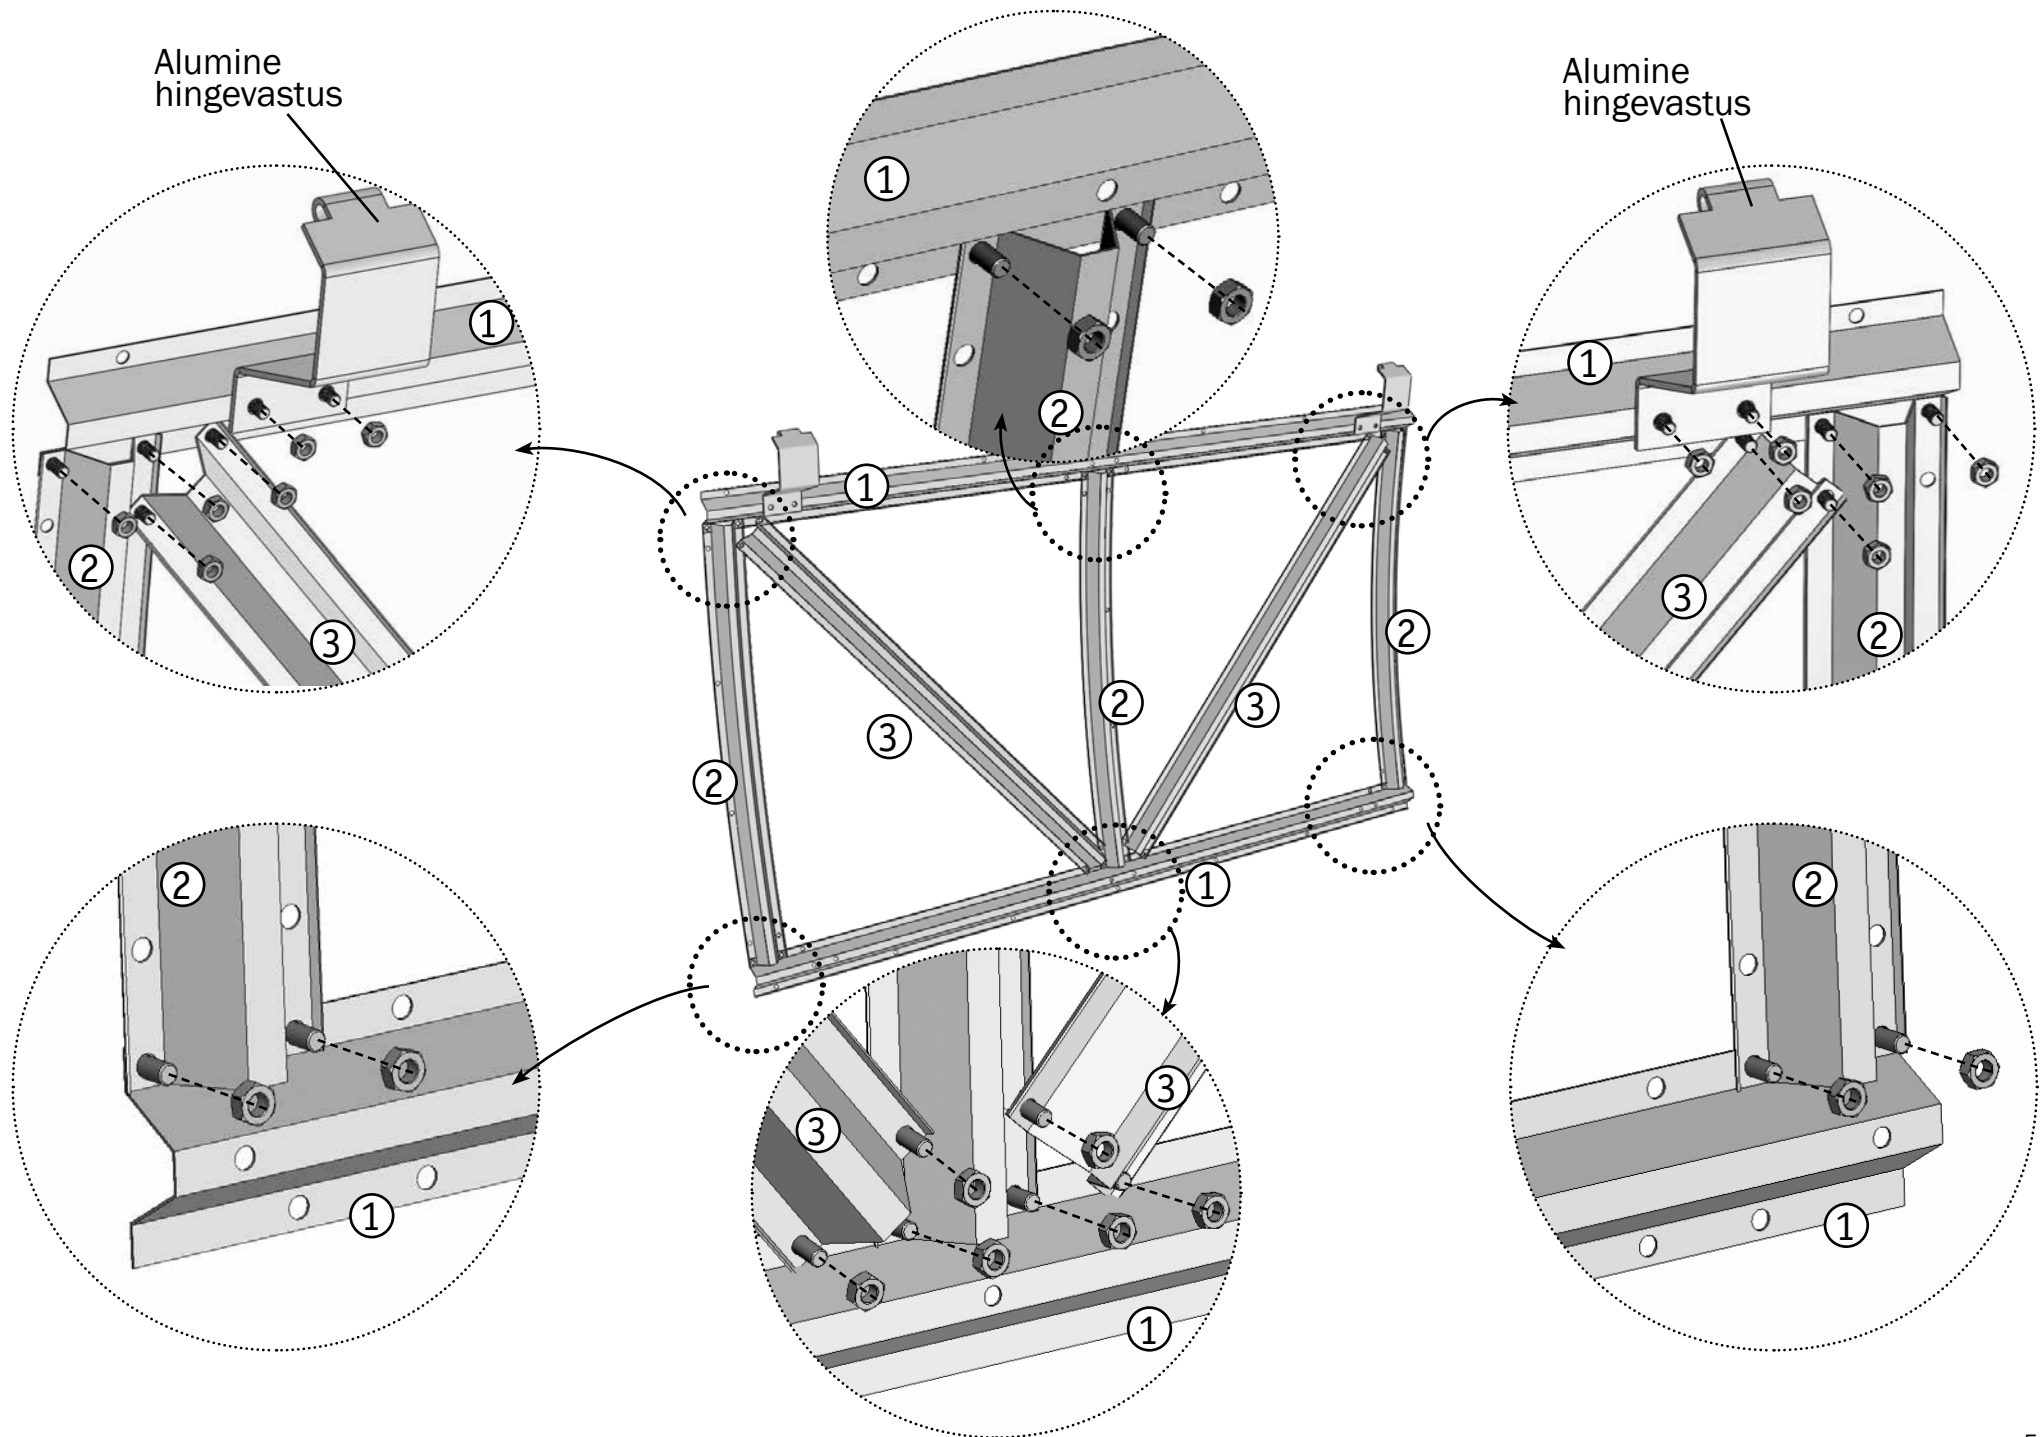


Puurida ülemisse talasse vastava suurusega augud Ø4 ja paigaldada ülemised hingevastused. Lõigata polükarbonaat mööda karkassiava sisekontuuri.

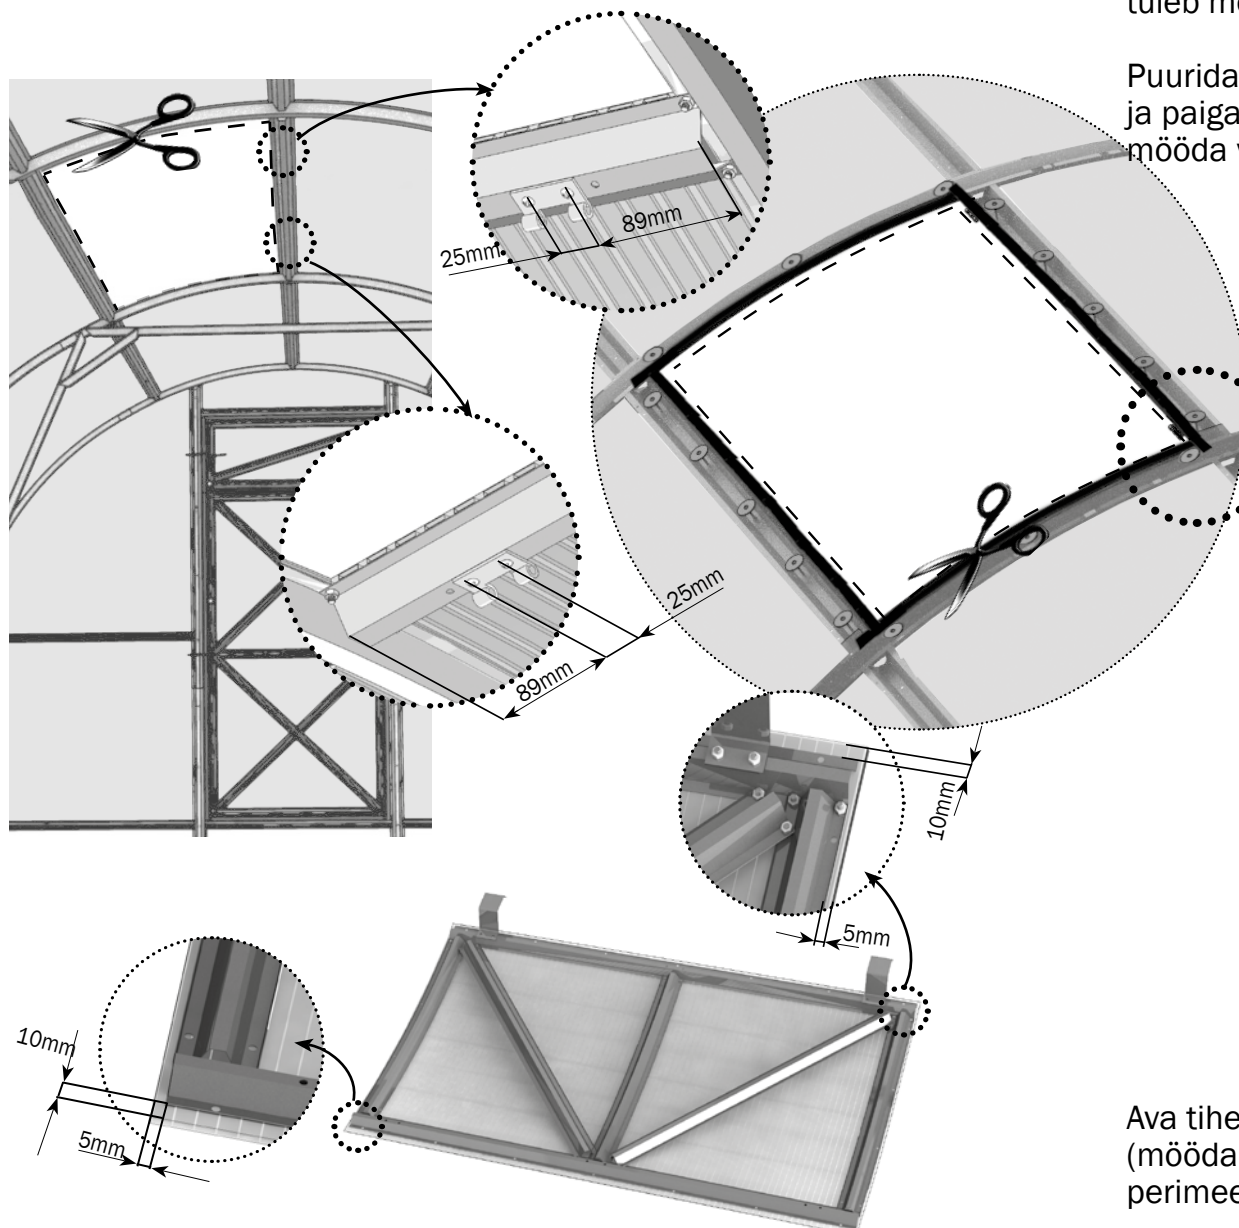

Asetada välja lõigatud polükarbonaadtükk õhutusaknale ja lõigata taandeid järgides välja mööda karkassi kontuuri.


Paigaldada ava tihend mööda väljalõike perimeetrit polükarbonaadi lõikepinna. Ülemise tihendi ääred jätta sademevee ärajuhtimiseks lõikepinna kontuuri taha rippu. Selleks tuleb mõlemast otsast jupp tihendit maha lõigata.

Puurida ava detailidesse augud ja paigaldada seibidega kruvid mööda väljalõike perimeetrit.

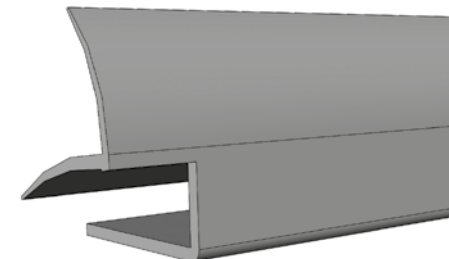


Tihendi polükarbonaadile liibuvate servade peale kleepida teip.

Ava tihend (mööda lõikepinna perimeetrit)

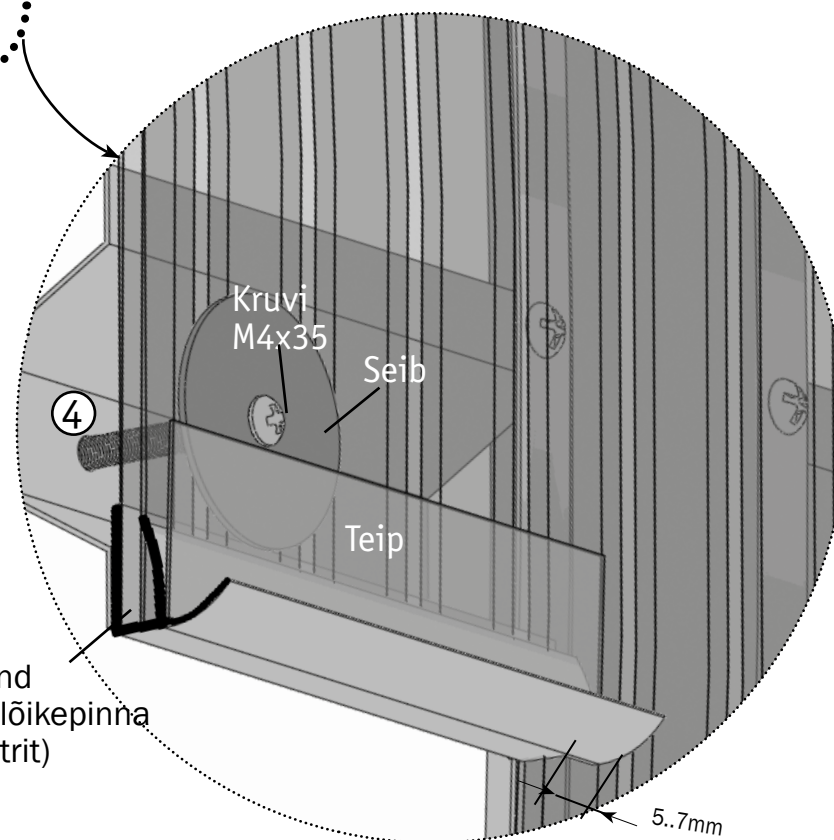

Paigaldada vertikaal- ja horisontaalliistud õhutusakna polükarbonaadile.


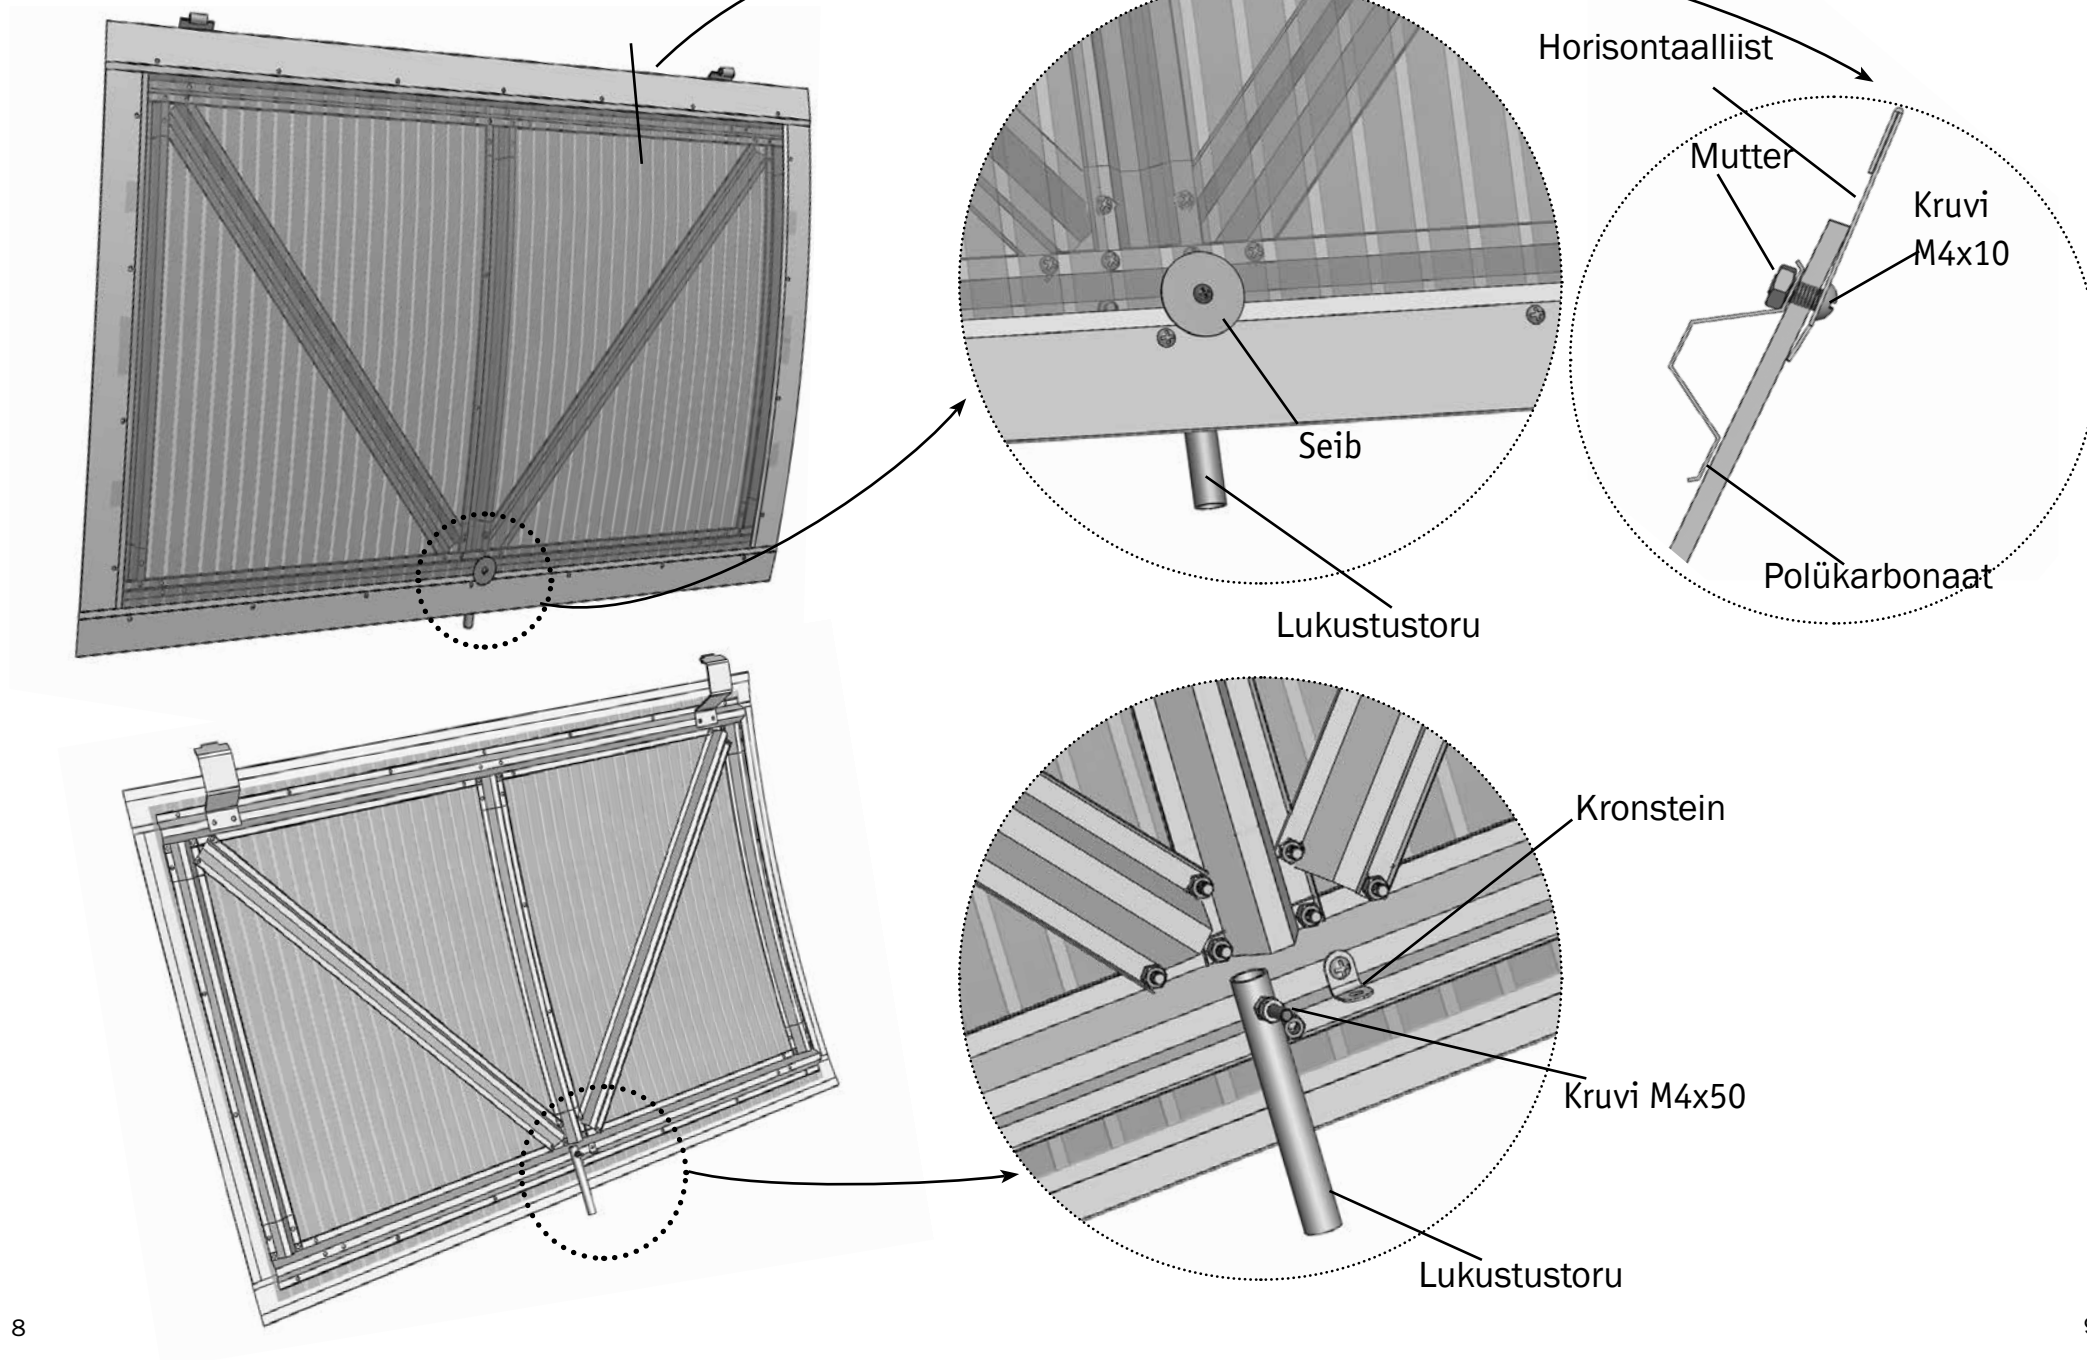


Stoppermutter M5

Ülemine
haagivastus


Kruvi M5x45

Kruvidega kinnitatud
kett hoiab õhutusakent
tuulepuhangute korral
kinni.

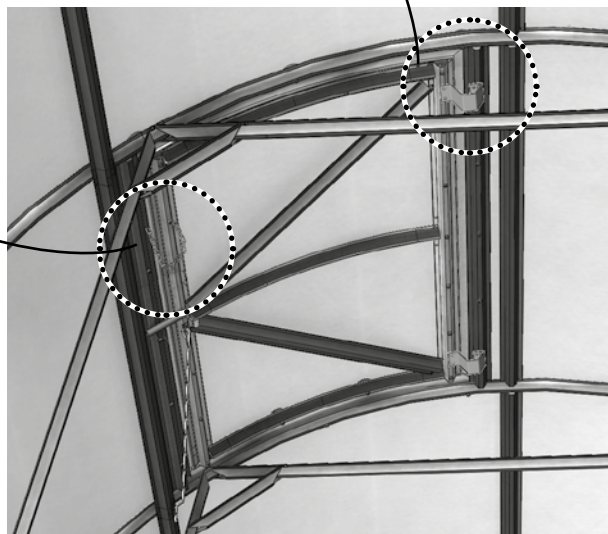


Haak

Kronstein

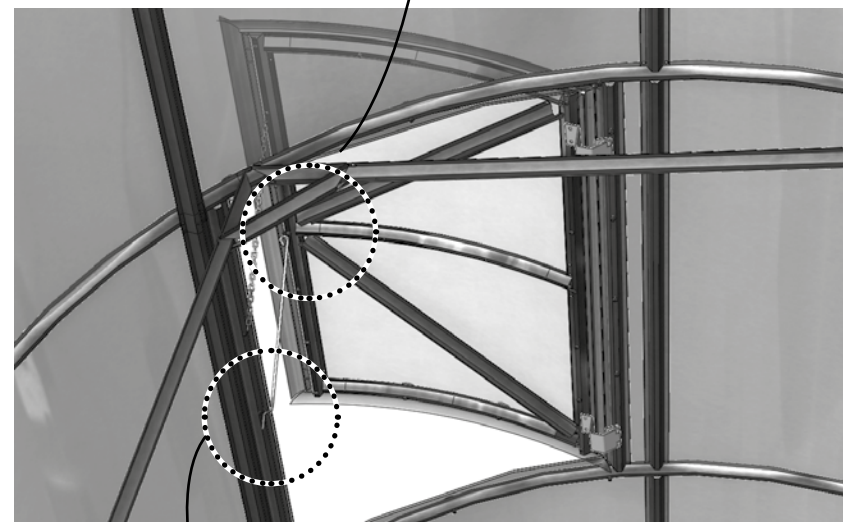

Kronstein

Haak

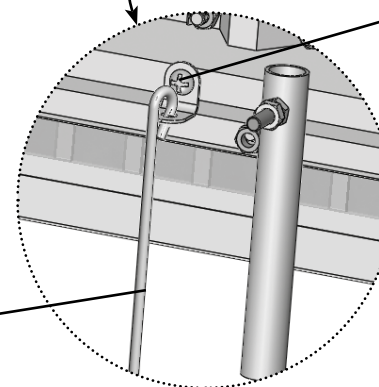



Tootjaettevõtte 000 Volja, Dubna, Moskva oblast
tel/faks: (495) 598-5-999
www.perchina.ru www.domflora.ru
e-mail: info@perchina.ru

Käesolevat juhendit ega ühtegi selle osa ei tohi paljundada ilma ettevõtte Volja kirjaliku loata.

EE