Система менеджмента качества (СМК) ООО «Воля» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008

Сертифицировано Русским Регистром



ФОРТОЧКА

для теплиц «АЛЬФА», «БЕТТА», «ОМЕГА»



Технический паспорт

стр.2-9


Инструкция по сборке

стр.10-19

RU

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ «АЛЬФА» С ДУГАМИ ЧЕРЕЗ 51 СМ

(¢ 0,51)



A.F5.1	Горизонталь форточки	x1
A.F5.1-1	(20x20) 0,44 m	x1
A.F5.2	Прогон (20х20)	x1
A.F5.2-1	0,49 м	x1
0.F.3	Дуга форточки (20x20)	x2
	Уплотнитель 0,44 м	x2
	Уплотнитель 0,52м	x2
	Уплотнитель 0,52м	x4
	Петля нижняя	x2
	Петля верхняя	x2
	Цепочка	x1
	Крюк	x1
	Крючок-штырь	x1
	Зажим	x2
	Кронштейн	x1
	Скотч 25мм	x1
	Скотч алюмин. 0,53м	x1

Винт М4х30		х 3
Винт М5х45		∥ x2
Винт М5х16		x 4
Винт М5х30		x 4
Винт М6х25		x 4
Саморез 4,2x16		x 32
Саморез 4,8x19		x 8
Гайка М4	M44	х З
Гайка М5	M5	x 4
Гайка стопорная М5	S W	x 2
Шайба М4	4W ()	x 2

комплектация для «альфа» с дугами через 68 см $(\alpha 0.68)$




A.F6.1	Горизонталь форточки	x1
A.F6.1-1	(20x20) 0,61 _M	x1
A.F6.2	Прогон (20х20)	x1
A.F6.2-1	0,66м	x1
0.F.3	Дуга форточки (20x20)	x2
	Уплотнитель 0,44 м	x2
	Уплотнитель 0,69м	x2
	Уплотнитель 0,52м	x2
	Уплотнитель 0,68м	x2
	Петля нижняя	x2
	Петля верхняя	x2
	Цепочка	x1
	Крюк	x1
	Крючок-штырь	x1
	Зажим	x2
	Кронштейн	x1
	Скотч 25мм	x1
	Скотч алюмин. 0,70м	x1

x 3
x2
x 4
x 4
x 4
x 38
x 8
х 3
x 4
x 2
x 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ «АЛЬФА» С ДУГАМИ ЧЕРЕЗ 1 М

 $(\alpha 1,02)$




A.F1.1	Горизонталь форточки	x1
A.F1.1-1	(20x20) 0,95 м	x1
A.F1.2	Прогон (20х20)	x1
A.F1.2-1	1 M	x1
0.F.3	Дуга форточки (20x20)	x2
	Уплотнитель 0,44 м	x2
	Уплотнитель 1,03 м	x2
	Уплотнитель 0,52м	x2
	Уплотнитель 1,02м	x2
	Петля нижняя	x2
	Петля верхняя	x2
	Цепочка	x1
	Крюк	x1
	Крючок-штырь	x1
	Зажим	x2
	Кронштейн	x1
	Скотч 25мм	x1
	Скотч алюмин. 1,04м	x1

Винт М4х30		х3
Винт М5х45		∥ x2
Винт М5х16		x 4
Винт М5х30		x 4
Винт М6х25		x 4
Саморез 4,2x16		x 44
Саморез 4,8x19		x 8
Гайка М4	M44	x 3
Гайка М5	M5	x 4
Гайка стопорная М5	MS	x 2
Шайба М4	A ()	x 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ «БЕТТА» С ДУГАМИ ЧЕРЕЗ 51 СМ


 $(\beta 0,51)$



B.F5.1	Горизонталь форточки	x1
B.F5.1-1	(20x20)	x1
B.F5.2 B.F5.2-1	Прогон (20x20) 0,49 м	x1 x1
0.F.3	Дуга форточки (20x20)	x2
	Уплотнитель 0,44 м	x2
	Уплотнитель 0,51м	x2
	Уплотнитель 0,52м	x4
	Петля нижняя	x2
	Петля верхняя	x2
	Цепочка	x1
	Крюк	x1
	Крючок-штырь	x1
	Зажим	x2
	Кронштейн	x1
	Скотч 25мм	x1
	Скотч алюмин. 0,53м	x1

Винт М4х30		х З
Винт М5х45		x2
Винт М5х16		x 4
Винт М5х30		x 4
Винт М6х25		x 4
Саморез 4,2x16		x 32
Саморез 4,8x19		x 8
Гайка М4	M4	х 3
Гайка М5	W2	x 4
Гайка стопорная М5	M	x 2
Шайба М4	44 O	x 2
		5

комплектация для «бетта» с дугами через 68 см $(\beta\ 0.68)$



B.F6.1	Горизонталь форточки	x1	
B.F6.1-1	(20x20) 0,61m	x1	
B.F6.2	Прогон (20х20)	x1	
B.F6.2-1	0,66м	x1	
0.F.3	Дуга форточки (20x20)	x2	
	Уплотнитель 0,44 м	x2	
	Уплотнитель 0,68м	x2	
	Уплотнитель 0,52м	x2	
	Уплотнитель 0,68м	x2	
	Петля нижняя	x2	
	Петля верхняя		
	Цепочка	x1	
	Крюк	x1	
	Крючок-штырь	x1	
	Зажим	x2	
	Кронштейн	x1	
Скотч 25мм		x1	
	Скотч алюмин. 0,70м	x1	

Винт М4х30		х З
Винт М5х45		■ x2
Винт М5х16		x 4
Винт М5х30		x 4
Винт М6х25		x 4
Саморез 4,2x16		x 38
Саморез 4,8x19		x 8
Гайка М4	AM A	х З
Гайка М5	M5	x 4
Гайка стопорная М5	MS	x 2
Шайба М4	M4 ()	x 2


комплектация для «БЕТТА» с дугами через 1 м $(\beta \ 1,02)$



B.F1.1	Горизонталь форточки	x1	
B.F1.1-1	(20x20) 0,95 м	x1	
B.F1.2	Прогон (20х20)	x1	١
B.F1.2-1	1м	x1	ļ
0.F.3	Дуга форточки (20x20)	x2	
	Уплотнитель 0,44 м	x2	
	Уплотнитель 1,02 м	x2	
	Уплотнитель 0,52м	x2	
	Уплотнитель 1,02м	x2	-
	Петля нижняя	x2	
	Петля верхняя	x2	,
	Цепочка	x1	
	Крюк	x1	
	Крючок-штырь	x1	
	Зажим	x2	
	Кронштейн	x1	1
	Скотч 25мм	x1	
	Скотч алюмин. 1,04м	x1	'

		1,021	VI
	Винт М4х30		х 3
	Винт М5х45		x2
	Винт М5х16		x 4
	Винт М5х30		x 4
	Винт М6х25		x 4
	Саморез 4,2x16		x 44
	Саморез 4,8x19		x 8
	Гайка М4	M44	х З
	Гайка М5	MS	x 4
	Гайка стопорная М5	W W	x 2
	Шайба М4	A ()	x 2
- 1			

КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ «ОМЕГА» (Ω)



0.F.1	Горизонталь форточки	x1
0.F.1-1	(20x20) 0,93м	x1
0.F. 2	Прогон (20х20)	x1
0.F. 2-1	0,98м	x1
0.F.3	Дуга форточки (20x20)	x2
	Уплотнитель 0,44 м	x2
	Уплотнитель 1,0м	x2
	Уплотнитель 0,52м	x2
	Уплотнитель 1,0м	x2
	Петля нижняя	x2
	Петля верхняя	x2
	Цепочка	x1
	Крюк	x1
	Крючок-штырь	x1
	Зажим	x2
	Кронштейн	x1
	Скотч 25мм	x1
	Скотч алюмин. 1,02м	x1

		M
Винт М4х30		х 3
Винт М5х45		∥ x2
Винт М5х16		x 4
Винт М5х30		x 4
Винт М6х25		x 4
Саморез 4,2x16		x 44
Саморез 4,8x19		x 8
Гайка М4	M44	х З
Гайка М5	M5	x 4
Гайка стопорная М5	Se Maria	x 2
Шайба М4	AM ()	x 2

Описание



Сборку и эксплуатацию форточки следует осуществлять строго в соответствии с инструкцией и правилами эксплуатации, изложенными в техническом паспорте. Технический паспорт обязательно сохранить.

Форточка предназначена для проветривания теплиц. Устанавливается в теплицах «Альфа», «Бетта», «Омега». Каркас форточки изготовлен из оцинкованной стали и собирается с помощью винтов и гаек. Покрытие форточки обеспечивается вырезанным из теплицы поликарбонатом. В комплект форточки входят все необходимые элементы крепления.

Гарантийные обязательства

- 1. Предприятие-изготовитель несет ответственность за полноту комплектации.
- 2. Предприятие-изготовитель несет ответственность за собираемость форточки в соответствии с инструкцией.
- 3. Срок предъявления претензий 12 месяцев со дня покупки.

Условия гарантийных обязательств

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

- 1. установка форточки с нарушением требований инструкции
- 2. нарушение правил эксплуатации
- 3. ураганы, другие стихийные бедствия.


Дата изготовления:


Предприятие - изготовитель: 000 «Воля»


141983, г. Дубна Московской области, пер. Северный д.8.


Предприятие - изготовитель несет ответственность за качество продукции в соответствии с ГК РФ.


Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию форточки.

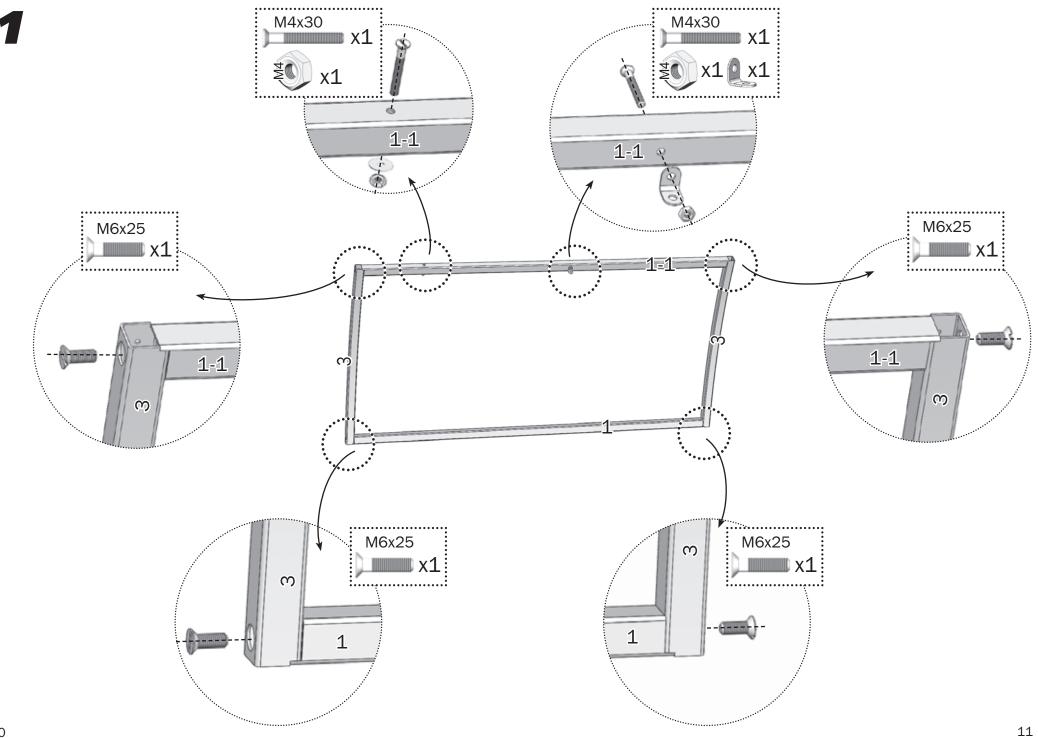

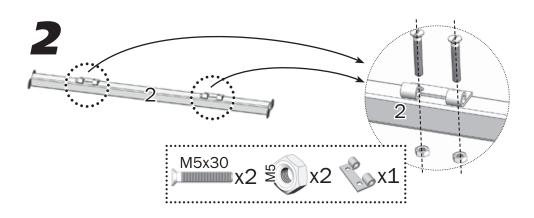

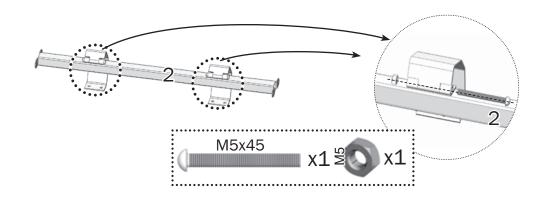

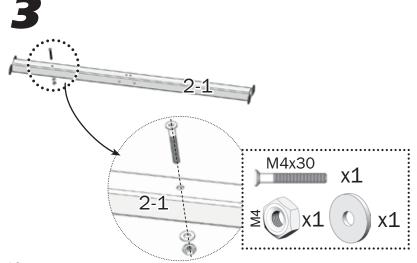


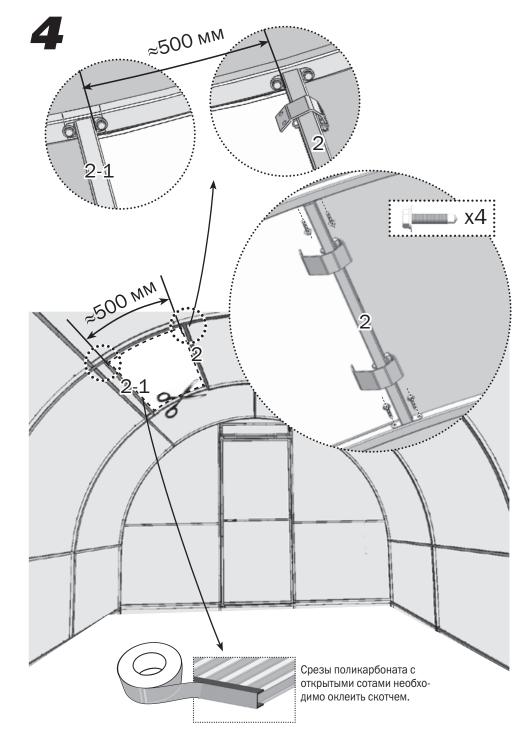


	α 0,51	α 0,68	α 1,02	β 0,51	β 0,68	β 1,02	Ω
L, мм	470	640	980	465	635	975	955



	α 0,51	α 0,68	α 1,02	β 0,51	β 0,68	β 1,02	Ω
4,2x16	16 шт	20 шт	24 шт	16 шт	20 шт	24 шт	24 шт
₩	10 ші	20 Ш1	24 Ш1	10 ші	20 Ш1	24 Ш1	24 Ш1

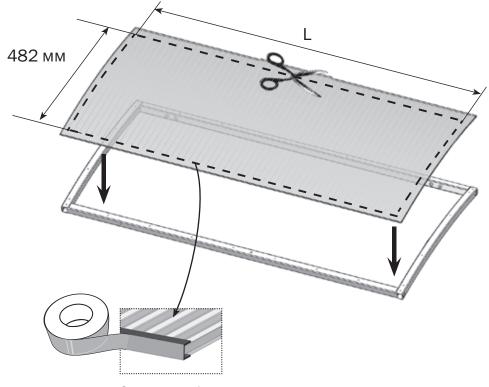

Срезы поликарбоната с открытыми сотами необходимо оклеить скотчем.

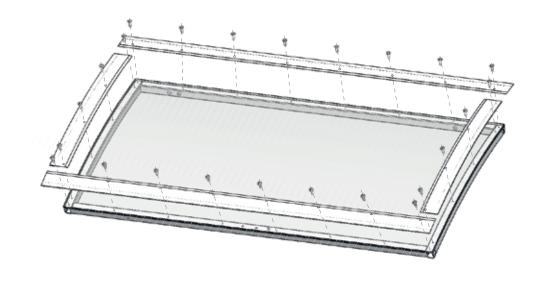













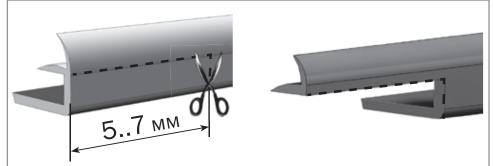

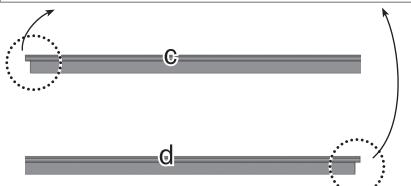

	α 0,51	α 0,68	α 1,02	β 0,51	β 0,68	β 1,02	Ω
а, мм	490	660	1000	485	655	995	975
b, мм	510	680	1020	510	680	1020	1000
C, MM	522	522	522	522	522	522	522
d, мм	522	522	522	522	522	522	522

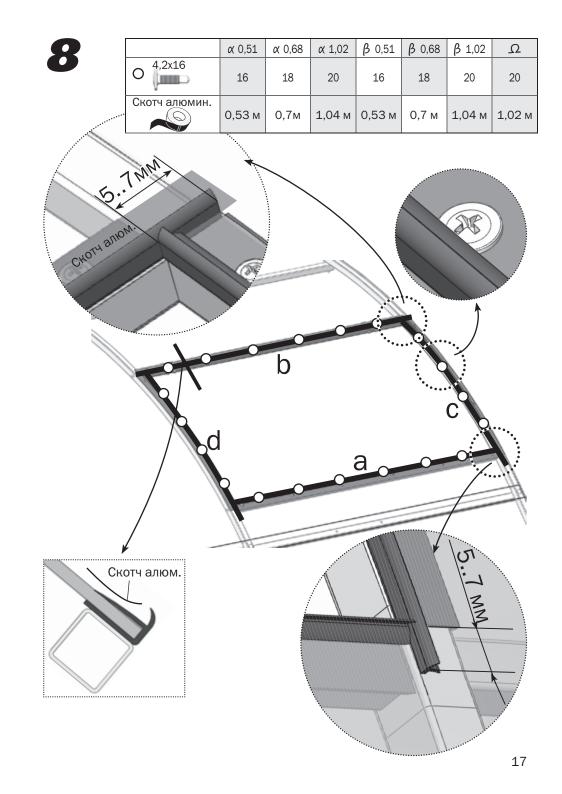

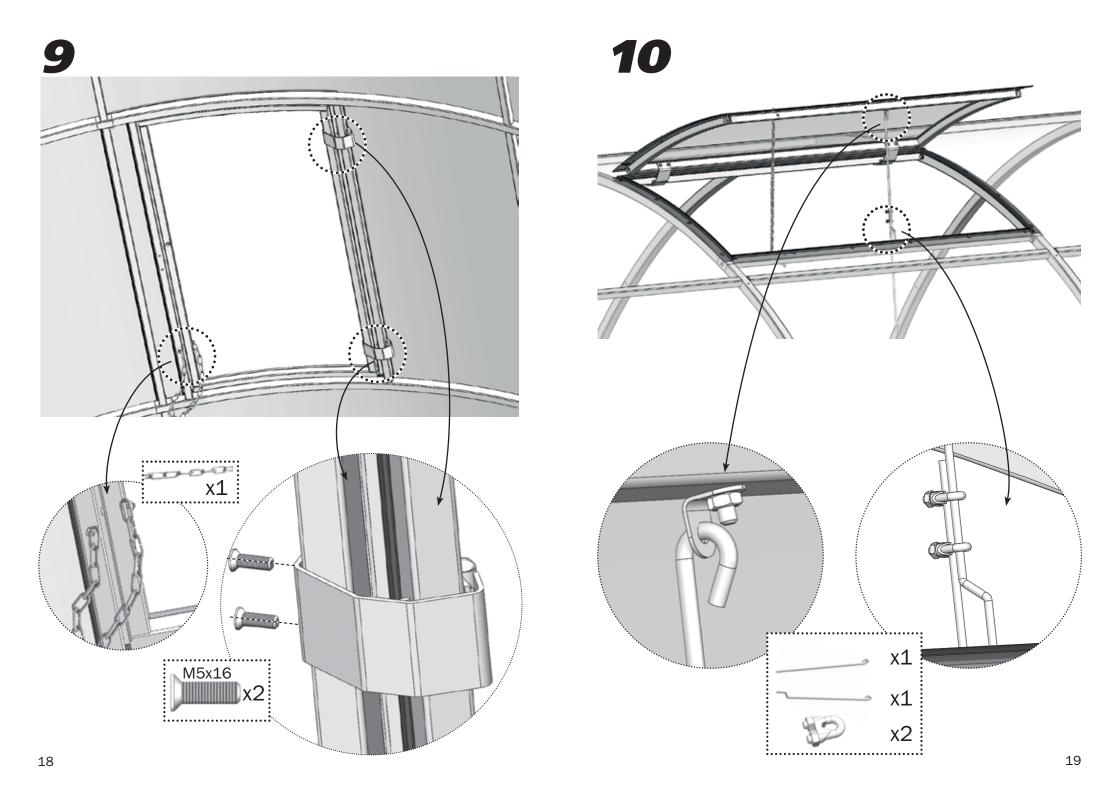



Предприятие-изготовитель:

000 «Воля», г. Дубна Московской области.

тел/факс: (495) 598-5-999

www.perchina.ru www.domflora.ru

e-mail: info@perchina.ru

Данное руководство не может быть воспроизведено в любой форме целиком или частично без письменного разрешения компании «Воля»